

ATI Pro Excellence dampdicht

Dunne isolatiefolie met
zeer hoge Rc-waarde



ATI Pro Excellence dampdicht



Specificaties

	Dikte in mm	90
	Afmeting per rol in m	10 x 1,5
	Toepassing	Binnenzijde
	Type folie	Dampdicht
	Rd-waarde	3,52*
	Rc-waarde binnenzijde dak	4,16*
	Rc-waarde binnenzijde dak in combinatie met rieten schroefdak	8,39*
	Rc-waarde onderzijde vloer	6,35*
	Rc-waarde binnenzijde gevel	4,83*
	Rc-waarde binnenzijde gevel spouwmuur op het binnenblad	4,78*


*Maximale waardes. Berekeningen in afwachting van goedkeuring.

Hoogwaardig & veelzijdig

Maak kennis met ATI Pro Excellence, onze meest hoogwaardige dampdichte isolatiefolie. Hoge isolatiewaardes én ruimte besparen? Geen probleem! ATI Pro Excellence voldoet bovendien aan de isolatie eisen voor nieuwbouwwoningen.**

Deze isolatiefolie is de beste optie voor het isoleren van de binnenzijde van (rietten) daken, de onderzijde van de vloer en de binnenzijde van de gevel. ATI Pro Excellence, compacte isolatie met een excellente isolatiewaarde.

**Bij gebruik voor binnenzijde gevel en onderzijde vloer voldoet ATI Pro Excellence dampdicht aan de isolatie eisen van het Bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen.

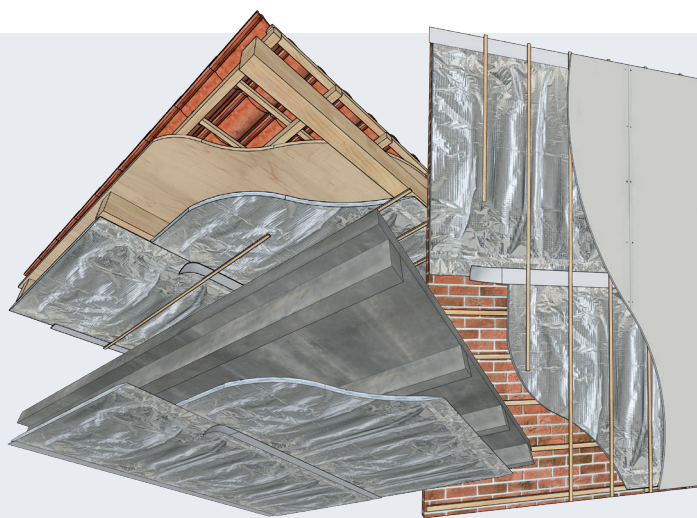

Ervaren en sterk als pilaren waar je op kunt bouwen

Onze fundering bestaat uit jarenlange kennis en ervaring in de bouwsector. Wij weten waar een goed product aan moet voldoen.